

Protexiom 200

Référence produit	2 400 925
Dimensions du pack (L x H x P)	37 x 30 x 19 (cm)
Poids	2,59 (kg)
Type de pack	Carton couleur
Minimum de commande	1

Garantie 5 ans



www.somfy.fr




Contenu du pack

- 1 Centrale/Sirène d'intérieur
- 2 Télécommande marche/arrêt + zones
- 2 Détecteurs de mouvement
- 1 Détecteur d'ouverture
- 1 Notice d'installation et d'utilisation
- 1 Sachet de visserie
- Piles incluses



Domaine d'application

Niveau de protection : Dissuade par sirène d'intérieur

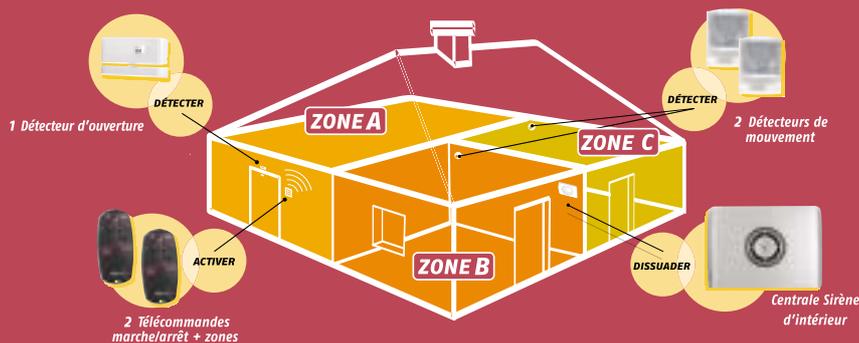

Arguments

Une protection fiable:

- Une dissuasion efficace grâce à la sirène puissantes de 110 dB pour l'intérieur.
- L'autoprotection du système avec le déclenchement de l'alarme en cas d'ouverture ou d'arrachement de l'un des éléments,
- La protection contre le brouillage radio grâce à la bi-fréquence,

Une maîtrise totale:

- L'autocontrôle permanent du système : grâce à l'identification et à la mise en réseau de chaque élément, le système est informé et alerté en temps réel de l'état et du fonctionnement de chaque élément.
- La confirmation de la mise en marche/arrêt du système sur les télécommandes.

Totalement évolutive : Tous les accessoires alarmes SOMFY sont compatibles avec votre système (hormis le détecteur de mouvements extérieurs).

Un kit prêt à fonctionner, rapide et simple à installer :

- Pré-configuré en usine, tous les éléments sont alimentés par piles.



HOME
MOTION BY

somfy®

Caractéristiques fonctionnelles

Niveau de détection

- sirène intérieure à pleine puissance

Zone A



- La nuit ou lorsque vous êtes seul, les portes et les fenêtres ainsi que le garage sont sous alarme, tandis que vous évoluez librement dans votre maison.

Exemple d'utilisation des zones de détection

Zone A

Zone B

Zone C



- En votre absence, votre maison est totalement protégée.

Zone B



- Pendant la journée, en votre présence, vous êtes protégé d'une intrusion par les étages.

Zone C



- Durant votre sommeil, seules les pièces d'accès sont protégées.

Conformité aux normes

Ce produit respecte les exigences de la norme européenne **EN 50130-1** et est conforme aux exigences essentielles de la directive européenne **R&TTE 1999/5/CE**. Déclarations de conformité : www.somfy.com/CE

Caractéristiques techniques

Système	Nombre d'éléments maxi	40
	Fréquences alternées	433,42 MHz et 433,92 MHz
	Bips sonores	oui
	Retour d'informations	oui
Centrale	Sirène intégrée	oui
	Puissance sonore	110 dB +/- 3 dB
	Types de piles	4 x LR20
	Autonomie	4 ans
	Température d'utilisation	+5°C à 40°C
	Autoprotection à l'ouverture	oui
	Autoprotection à l'arrachement	oui
	Emplacement	au centre de l'habitat, hors de portée
Détecteur de Mouvement	Types de piles	2 x LR6
	Autonomie	4 ans
	Température d'utilisation	+5°C à 40°C
	Autoprotection à l'ouverture	oui
	Autoprotection à l'arrachement	non
	Distance de détection	12 m
	Angle de détection	90°
	Emplacement	angle d'une pièce
	Hauteur	environ 2,30 m
Détecteur d'ouverture	Types de piles	2 x LR3
	Température d'utilisation	-10°C à 40°C
	Autoprotection à l'ouverture	oui
	Autoprotection à l'arrachement	non
	Distance maxi entre l'aimant et le capteur	1 cm
	Emplacement du capteur (conseillé)	Sur le dormant (encadrement)
	Emplacement de l'aimant (conseillé)	Sur l'ouvrant (porte, fenêtre)
Télécommande marche/arrêt+zones	Types de piles	1 x CR2430
	Température d'utilisation	+5°C à 40°C